



E-NUMMERKATALOG VARNINGSLJUS/-LJUD



WERMA EVOSIGNAL

FINNS SOM MINI, MIDI OCH MAXI

Mini höjd 85mm, diameter 62mm

Midi höjd 130mm, diameter 85mm

Maxi höjd 173mm, diameter 120mm

- Samtliga ljus är LED
- Temperaturområde -30°C till +60°C
- IP66-klassad
- Färger: Röd, grön, gul, klar och blå
- Spänning: 12/24V AC/DC, 115-230VAC
- Enkel och snabb montering

TwinLIGHT välj mellan fast eller blinkande sken

TwinFLASH välj mellan blixtn eller EVS (flimrande och intensiv)

Midi och **Maxi** finns som roterande

Mini och **Midi** finns som ljus/ljudkombination



Mini + tubfäste



Midi ljus/ljud + väggfäste



Maxi + väggfäste

EVOSIGNAL MINI

VARNINGSLJUS/-LJUD

- Bas-, vägg- eller rörmontering. **Fäste medföljer ej, se fästen på sid. 7**
- Höjd 85mm, diameter 62mm
- Temperaturområde -30°C till +60°C
- IP66-klassad
- **TwinLIGHT** = välj mellan fast eller blinkande sken
- **TwinFLASH** = välj mellan blixtn eller EVS (flimrande och intensiv)
- **Tricolor** = välj mellan gul, grön eller röd i samma enhet. Fast sken
- **Combi** = ljus-/ljudkombination, 95dB. Välj mellan två olika ljud. Välj ljuseffekt



5372699



5372976



5372848

E-nummer	Benämning	Effekt	Art.nr
5372977	Varningsljus mini 230VAC max 95dB	Kontinuerlig/Puls valbart	160.700.60
5372976	Varningsljus mini 24VAC/DC max 95dB	Kontinuerlig/Puls valbart	160.700.75
5372844	TwinFLASH mini röd 115/230VAC	Blixt/EVS	260.120.60
5372698	TwinFLASH mini röd 24VAC/DC	Blixt/EVS	260.120.75
5373305	TwinLIGHT mini grön 115/230VAC	Fast/Blinkande sken	260.210.60
5372843	TwinLIGHT mini grön 24VAC/DC	Fast/Blinkande sken	260.210.75
5372845	TwinFLASH mini grön 115-230VAC	Blixt/EVS	260.220.60
5374493	TwinFLASH mini Grön 12/24VAC	Blixt/EVS	260.220.75
5372846	TwinFLASH mini gul 115/230VAC	Blixt/EVS	260.320.60
5372699	TwinFLASH mini gul 24VAC/DC	Blixt/EVS	260.320.75
5374482	TwinLIGHT mini Klar 115-230VAC/DC	Fast/Blinkande sken	260.410.60
5374481	TwinLIGHT mini Klar 12-24VAC/DC	Fast/Blinkande sken	260.410.75
5374484	TwinFLASH mini Klar 115-230VAC/DC	Blixt/EVS	260.420.60
5374483	TwinFLASH mini Klar 12-24VAC/DC	Blixt/EVS	260.420.75
5372847	Tricolor mini röd, grön, gul 24VAC/DC	Fast sken	260.430.75
5372973	TwinFLASH Combi mini röd 115/230VAC	Blixt/EVS/Ljud	460.120.60
5372848	TwinFLASH Combi mini röd 24VAC/DC	Blixt/EVS/Ljud	460.120.75
5374495	TwinLIGHT Combi mini grön 115/230VAC/DC	Fast/Blinkande sken/Ljud	460.210.60
5372849	TwinLIGHT Combi mini grön 24VAC/DC	Fast/Blinkande sken/Ljud	460.210.75
5372974	TwinFLASH Combi mini grön 115/230VAC	Blixt/EVS/Ljud	460.220.60
5374496	TwinFLASH Combi mini grön 12/24VAC	Blixt/EVS/Ljud	460.220.75
5372975	TwinFLASH Combi mini gul 115/230VAC	Blixt/EVS/Ljud	460.320.60
5372972	TwinFLASH Combi mini gul 24VAC/DC	Blixt/EVS/Ljud	460.320.75
5374480	TwinFLASH mini Klar 115-230VAC/DC	Blixt/EVS	460.420.60
5374479	TwinFLASH mini Klar 24VAC/DC	Blixt/EVS	460.420.75
5374478	TwinFLASH mini Blå 115-230VAC/DC	Blixt/EVS	460.520.60
5374477	TwinFLASH mini Blå 24VAC/DC	Blixt/EVS	460.520.75

EVOSIGNAL MIDI

VARNINGSLJUS/-LJUD

- Bas-, vägg- eller rörmontering. **Fäste medföljer ej, se fästen på sid. 7**
- Höjd 130mm, diameter 85mm
- Temperaturområde -30°C till +60°C
- IP66-klassad
- **TwinLIGHT** = välj mellan fast eller blinkande sken
- **TwinFLASH** = välj mellan blixtn eller EVS (flimrande och intensivt)
- **Tricolor** = Valbart mellan gul, grön eller röd i samma enhet. Fast sken
- **Combi** = ljus-/ljudkombination, 110dB. Välj mellan 10st olika ljud. Välj ljuseffekt



5372986



5373004

E-nummer	Benämning	Effekt	Art.nr
5373006	Varningsljus Midi 115/230VAC 110dB	10 olika ljud	161.700.60
5373004	Varningsljus Midi 12/24V AC/DC 110dB	10 olika ljud	161.700.70
5372987	TwinLIGHT Midi röd 115/230VAC	Fast/Blinkande sken	261.110.60
5372980	TwinLIGHT Midi röd 12/24V AC/DC	Fast/Blinkande sken	261.110.70
5372990	TwinFLASH Midi röd 115/230VAC	Blixt/EVS	261.120.60
5372983	TwinFLASH Midi röd 12/24V AC/DC	Blixt/EVS	261.120.70
5372988	TwinLIGHT Midi grön 115/230VAC	Fast/Blinkande sken	261.210.60
5372981	TwinLIGHT Midi grön 12/24V AC/DC	Fast/Blinkande sken	261.210.70
5372991	TwinFLASH Midi grön 115/230VAC	Blixt/EVS	261.220.60
5372984	TwinFLASH Midi grön 12/24V AC/DC	Blixt/EVS	261.220.70
5372989	TwinLIGHT Midi gul 115/230VAC	Fast/Blinkande sken	261.310.60
5372982	TwinLIGHT Midi gul 12/24V AC/DC	Fast/Blinkande sken	261.310.70
5372992	TwinFLASH Midi gul 115/230VAC	Blixt/EVS	261.320.60
5372985	TwinFLASH Midi gul 12/24V AC/DC	Blixt/EVS	261.320.70
5374492	Midi TwinLIGHT Klar 115-230AC/DC	Fast/Blinkande sken	261.410.60
5374491	Midi TwinLIGHT Klar 12/24VAC/DC	Fast/Blinkande sken	261.410.70
5374490	TwinFLASH Midi Klar 115-230VAC/DC	Blixt/EVS	261.420.60
5374489	TwinFLASH Midi Klar 12/24VAC/DC	Blixt/EVS	261.420.70
5372993	TriColor Midi röd/grön/gul 115/230VAC	Fast sken	261.430.60
5372986	TriColor Midi röd/grön/gul 12/24V AC/DC	Fast sken	261.430.70
5374488	Midi TwinLIGHT Blå 115-230VAC/DC.	Fast/Blinkande sken	261.510.60
5374487	Midi TwinLIGHT Blå 12/24VAC/DC	Fast/Blinkande sken	261.510.70
5374486	TwinFLASH Midi Blå 115-230VAC/DC	Blixt/EVS	261.520.60
5374485	TwinFLASH Midi Blå 12/24VAC/DC	Blixt/EVS	261.520.70

EVOSIGNAL MIDI

VARNINGSLJUS/-LJUD, Roterande och kombinerade

- Bas-, vägg- eller rörmontering. **Fäste medföljer ej, se fästen på sid. 7**
- Höjd 130mm, diameter 85mm
- Temperaturområde -30°C till +60°C
- IP66-klassad
- **TwinLIGHT** = välj mellan fast eller blinkande sken
- **TwinFLASH** = välj mellan blixtn eller EVS (flimrande och intensivt)
- **Roterande** = 180 varv/min
- **Combi** = ljus-/ljuddkombination, 110dB. Välj mellan 10st olika ljud. Välj ljuseffekt



5373000



5372998

E-nummer	Benämning	Effekt	Art.nr
5372996	Roterande Midi röd 115/230V AC	Roterande	261.140.60
5372994	Roterande Midi röd 12/24V AC/DC	Roterande	261.140.70
5373301	Roterandeljus Midi 115- 230V AC grön	Roterande	261.240.60
5373299	Roterandeljus Midi 12/24V AC/DC grön	Roterande	261.240.70
5372997	Roterande Midi gul 115/230V AC	Roterande	261.340.60
5372995	Roterande Midi gul 12/24V AC/DC	Roterande	261.340.70
5373296	Roterandeljus Midi 115-230V AC klar	Roterande	261.440.60
5373295	Roterandeljus Midi 12/24V AC/DC klar	Roterande	261.440.70
5373298	Roterandeljus Midi 115-230V AC Blå	Roterande	261.540.60
5373297	Roterandeljus Midi 12/24V AC/DC Blå	Roterande	261.540.70
5373001	TwinFLASH ljud/ljus Midi röd 115/230VAC	Blixt/EVS 10 ljud	461.120.60
5372998	TwinFLASH ljud/ljus Midi röd 12/24V AC/DC	Blixt/EVS 10 ljud	461.120.70
5373002	TwinLIGHT ljud/ljus Midi grön 115/230VAC	Fast/Blinkande sken 10 ljud	461.210.60
5372999	TwinLIGHT ljud/ljus Midi grön 12/24V AC/DC	Fast/Blinkande sken 10 ljud	461.210.70
5374475	TwinFLASH Combi Midi LED Grön 115-230VAC/DC	Blixt/EVS 10 ljud	461.220.60
5374474	TwinFLASH Combi Midi LED Grön 12/24VAC/DC	Blixt/EVS 10 ljud	461.220.70
5374465	TwinLIGHT Combi Midi Gul 115-230VAC/DC	Fast/Blinkande sken 10 ljud	461.310.60
5374464	TwinLIGHT Combi Midi Gul 12/24VAC/DC	Fast/Blinkande sken 10 ljud	461.310.70
5373003	TwinFLASH ljud/ljus Midi gul 115/230V AC	Blixt/EVS 10 ljud	461.320.60
5373000	TwinFLASH ljud/ljus Midi gul 12/24V AC/DC	Blixt/EVS 10 ljud	461.320.70
5374473	TwinLIGHT Combi Midi Klar 115-230VAC/DC	Fast/Blinkande sken 10 ljud	461.410.60
5374472	TwinLIGHT Combi Midi Klar 12/24VAC/DC	Fast/Blinkande sken 10 ljud	461.410.70
5374471	TwinFLASH Combi Midi Klar 115-230VAC/DC	Blixt/EVS 10 ljud	461.420.60
5374470	TwinFLASH Combi Midi Klar 12/24VAC/DC	Blixt/EVS 10 ljud	461.420.70
5374467	TwinLIGHT Combi Midi Blå 115-230VAC/DC	Fast/Blinkande sken 10 ljud	461.510.60
5374466	TwinLIGHT Combi Midi Blå 12/24VAC/DC	Fast/Blinkande sken 10 ljud	461.510.70
5374469	TwinFLASH Combi Midi Blå 115-230VAC/DC	Blixt/EVS 10 ljud	461.520.60
5374468	TwinFLASH Combi Midi Blå 12/24VAC/DC	Blixt/EVS 10 ljud	461.520.70

EVOSIGNAL MAXI

VARNINGSLJUS/-LJUD

- Bas- eller väggmontering. **Fäste medföljer ej, se fästen på sid. 7**
- Höjd 173mm hög, diameter 120mm
- Temperaturområde -30°C till +60°C
- IP66-klassad
- **TwinLIGHT** = välj mellan fast eller blinkande sken
- **TwinFLASH** = välj mellan blixtn eller EVS (flimrande och intensivt)
- **Roterande** = 180 varv/min



5373027



5373012


E-nummer	Benämning	Effekt	Art.nr
5374451	TwinLIGHT Maxi Röd 115-230VAC/DC	Fast/Blinkande sken	262.110.60
5374450	TwinLIGHT Maxi Röd 12/24VAC/DC	Fast/Blinkande sken	262.110.70
5373017	TwinFLASH Maxi röd 115/230VAC	Blixt/EVS	262.120.60
5373012	TwinFLASH Maxi röd 12/24V AC/DC	Blixt/EVS	262.120.70
5373028	Roterande Maxi röd 115/230V AC	Roterande	262.140.60
5373023	Roterande Maxi röd 12/24V AC/DC	Roterande	262.140.70
5373019	TwinLIGHT Maxi grön 115/230VAC	Fast/Blinkande sken	262.210.60
5373013	TwinLIGHT Maxi grön 12/24V AC/DC	Fast/Blinkande sken	262.210.70
5374459	TwinFLASH Maxi Grön 115-230VAC/DC	Blixt/EVS	262.220.60
5374458	TwinFLASH Maxi Grön 12/24VAC/DC	Blixt/EVS	262.220.70
5373029	Roterande Maxi grön 115/230V AC	Roterande	262.240.60
5373024	Roterande Maxi grön 12/24V AC/DC	Roterande	262.240.70
5374453	TwinLIGHT Maxi Gul 115-230VAC/DC	Fast/Blinkande sken	262.310.60
5374452	TwinLIGHT Maxi Gul 12/24VAC/DC	Fast/Blinkande sken	262.310.70
5373022	TwinFLASH Maxi gul 115/230VAC	Blixt/EVS	262.320.60
5373014	TwinFLASH Maxi gul 12/24V AC/DC	Blixt/EVS	262.320.70
5373031	Roterande Maxi gul 115/230V AC	Roterande	262.340.60
5373025	Roterande Maxi gul 12/24V AC/DC	Roterande	262.340.70
5374455	TwinLIGHT Maxi Klar 115-230VAC/DC.	Fast/Blinkande sken	262.410.60
5374454	TwinLIGHT Maxi Klar 12/24VAC/DC	Fast/Blinkande sken	262.410.70
5374457	TwinFLASH Maxi Klar 115-230VAC/DC	Blixt/EVS	262.420.60
5374456	TwinFLASH Maxi Klar 12/24VAC/DC	Blixt/EVS	262.420.70
5373033	Roterande Maxi klar 115/230V AC	Roterande	262.440.60
5373026	Roterande Maxi klar 12/24V AC/DC	Roterande	262.440.70
5374463	TwinLIGHT Maxi Blå 115-230VAC/DC	Fast/Blinkande sken	262.510.60
5374462	TwinLIGHT Maxi Blå 12/24VAC/DC	Fast/Blinkande sken	262.510.70
5374461	TwinFLASH Maxi Blå 115-230VAC/DC	Blixt/EVS	262.520.60
5374460	TwinFLASH Maxi Blå 12/24VAC/DC	Blixt/EVS	262.520.70
5373034	Roterande Maxi blå 115/230V AC	Roterande	262.540.60
5373027	Roterande Maxi blå 12/24V AC/DC	Roterande	262.540.70

EVOSIGNAL MINI, MIDI, MAXI

FÄSTEN



5372978




5372979



5373052




5373815




5373816

FÄSTEN TILL MINI

E-nummer	Benämning	Art.nr
5372978	Fäste basmontering mini kabel underifrån	260.700.01
5372979	Väggfäste mini inkl. kabelgenomföring	260.700.06
5373052	Adapter tubmontering. För 25mm diameter rör	260.700.05
5373815	Mini adapter M22 Grå	260.700.03
5373816	Mini väggfäste utan kabelgenomföring	260.700.07




5373009



5373011



5373053



5374476

FÄSTEN TILL MIDI

E-nummer	Benämning	Art.nr
5373009	Adapter för basmontering Midi (HÖGRE)	261.700.02
5373011	Väggfäste Midi inkl. kabelgenomföring	261.700.06
5373053	Midi rörfäste	261.700.05
5374476	Adapter för basmontering	261.700.01




5373035



5373036



5373037



5373038

FÄSTEN TILL MAXI

E-nummer	Benämning	Art.nr
5373035	Adapter bas H 27mm kabel underifrån 9mm diameter	262.700.01
5373036	Adapter bas H 57mm inkl. förskruvning från sidan	262.700.02
5373037	Väggfäste inkl. kabelförskruvning	262.700.06
5373038	Väggfäste dold kabelingång	262.700.07

SERIE 853 PERMANENTLJUS

VARNINGSLJUS SAMT KOMBINATIONER LJUS/LJUD

- Bas-, vägg- eller takmontering
- Kan även monteras som trafikljuskombination, fäste för trafikljuskombination medföljer ej
- 85x85x72mm
- Temperaturområde -40°C till +50°C
- IP66-klassad, med kabelgenomföring (E5371681) är enheten IP67-klassad
- Kabelingång valfritt från alla sidor
- Livslängd upp till 50 000 timmar
- Ljudenhet i samma utförande, se sid 12



5372979




E-nummer	Benämning	Färg	Spänning	Ström	Art.nr
5371665	LED Permanentljus	Röd	12VDC	180mA	853.100.54
5371666	LED Permanentljus	Grön	12VDC	180mA	853.200.54
5371667	LED Permanentljus	Gul	12VDC	180mA	853.300.54
5371668	LED Permanentljus	Klar	12VDC	180mA	853.400.54
5371669	LED Permanentljus	Blå	12VDC	180mA	853.500.54
5371670	LED Permanentljus	Röd	24VDC	50mA	853.100.55
5371671	LED Permanentljus	Grön	24VDC	50mA	853.200.55
5371672	LED Permanentljus	Gul	24VDC	50mA	853.300.55
5371673	LED Permanentljus	Klar	24VDC	50mA	853.400.55
5371674	LED Permanentljus	Blå	24VDC	50mA	853.500.55
5372185	LED Permanentljus	Röd	48VAC	35mA	853.100.66
5372186	LED Permanentljus	Grön	48VAC	35mA	853.200.66
5372187	LED Permanentljus	Gul	48VAC	35mA	853.300.66
5372188	LED Permanentljus	Klar	48VAC	35mA	853.400.66
5372189	LED Permanentljus	Blå	48VAC	35mA	853.500.66
5371675	LED Permanentljus	Röd	115-230VAC	40mA	853.100.60
5371676	LED Permanentljus	Grön	115-230VAC	40mA	853.200.60
5371677	LED Permanentljus	Gul	115-230VAC	40mA	853.300.60
5371678	LED Permanentljus	Klar	115-230VAC	40mA	853.400.60
5371679	LED Permanentljus	Blå	115-230VAC	40mA	853.500.60
5371680	Fäste för trafikljus Kombination				975.853.01
5371681	Kabelgenomföring M20x1.5/IP67				975.853.02

SERIE 853 DUBBELBLIXT

VARNINGSLJUS SAMT KOMBINATIONER LJUS/LJUD

- Bas-, vägg- eller takmontering
- Kan även monteras som trafikljuskombination, fäste för trafikljuskombination medföljer ej
- 85x85x72mm
- Temperaturområde -40°C till +50°C
- IP66-klassad, men kabelgenomföring (E5371681) är enheten IP67-klassad
- Kabelingång valfritt från alla sidor utan verktyg
- Livslängd upp till 50 000 timmar
- Ljudenhet i samma utförande, se sid 12

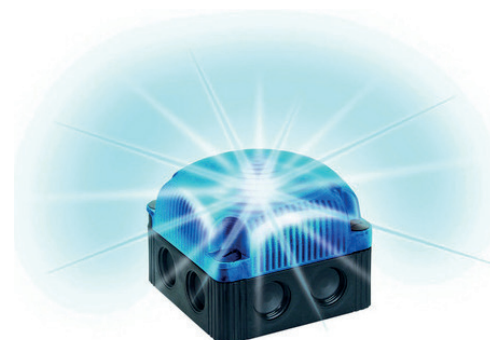

E-nummer	Benämning	Färg	Spänning	Ström	Art.nr
5372165	LED Dubbelblix	Röd	12VDC	100mA	853.110.54
5372166	LED Dubbelblix	Grön	12VDC	100mA	853.210.54
5372167	LED Dubbelblix	Gul	12VDC	100mA	853.310.54
5372168	LED Dubbelblix	Klar	12VDC	100mA	853.410.54
5372169	LED Dubbelblix	Blå	12VDC	100mA	853.510.54
5372170	LED Dubbelblix	Röd	24VDC	80mA	853.110.55
5372171	LED Dubbelblix	Grön	24VDC	80mA	853.210.55
5372172	LED Dubbelblix	Gul	24VDC	80mA	853.310.55
5372173	LED Dubbelblix	Klar	24VDC	80mA	853.410.55
5372174	LED Dubbelblix	Blå	24VDC	80mA	853.510.55
5372175	LED Dubbelblix	Röd	48VAC	95mA	853.110.66
5372176	LED Dubbelblix	Grön	48VAC	95mA	853.210.66
5372177	LED Dubbelblix	Gul	48VAC	95mA	853.310.66
5372178	LED Dubbelblix	Klar	48VAC	95mA	853.410.66
5372179	LED Dubbelblix	Blå	48VAC	95mA	853.510.66
5372180	LED Dubbelblix	Röd	115-230VAC	180mA	853.110.60
5372181	LED Dubbelblix	Grön	115-230VAC	180mA	853.210.60
5372182	LED Dubbelblix	Gul	115-230VAC	180mA	853.310.60
5372183	LED Dubbelblix	Klar	115-230VAC	180mA	853.410.60
5372184	LED Dubbelblix	Blå	115-230VAC	180mA	853.510.60
5371680	Fäste för trafikljus Kombination				975.853.01
5371681	Kabelgenomföring M20x1.5/IP67				975.853.02

SERIE 853 EVS BLIXT

VARNINGSLJUS SAMT KOMBINATIONER LJUS/LJUD

- Bas-, vägg- eller takmontering
- Kan även monteras som trafikljuskombination, fäste för trafikljuskombination medföljer ej
- 85x85x72mm
- Temperaturområde -40°C till +50°C
- IP66-klassad, med kabelgenomföring (E5371681) är enheten IP67-klassad
- Kabelingång valfritt från alla sidor utan verktyg
- Livslängd upp till 50 000 timmar
- Ljudenhet i samma utförande, se sid 12




EVS står för Enhanced Visibility System och är alternativet när uppmärksamhet är ett måste. EVS-lösningen är flimrande samt intensiv vilket gör att den uppfattas tydligare jämfört med t.ex. vanliga blyxtljus.

E-nummer	Benämning	Färg	Spänning	Ström	Art.nr
5372145	LED EVS Blixt	Röd	12VDC	400mA	853.120.54
5372146	LED EVS Blixt	Grön	12VDC	400mA	853.220.54
5372147	LED EVS Blixt	Gul	12VDC	400mA	853.320.54
5372148	LED EVS Blixt	Klar	12VDC	400mA	853.420.54
5372149	LED EVS Blixt	Blå	12VDC	400mA	853.520.54
5372150	LED EVS Blixt	Röd	24VDC	200mA	853.120.55
5372151	LED EVS Blixt	Grön	24VDC	200mA	853.220.55
5372152	LED EVS Blixt	Gul	24VDC	200mA	853.320.55
5372153	LED EVS Blixt	Klar	24VDC	200mA	853.420.55
5372154	LED EVS Blixt	Blå	24VDC	200mA	853.520.55
5372155	LED EVS Blixt	Röd	48VAC	95mA	853.120.66
5372156	LED EVS Blixt	Grön	48VAC	95mA	853.220.66
5372157	LED EVS Blixt	Gul	48VAC	95mA	853.320.66
5372158	LED EVS Blixt	Klar	48VAC	95mA	853.420.66
5372159	LED EVS Blixt	Blå	48VAC	95mA	853.520.66
5372160	LED EVS Blixt	Röd	115-230VAC	160mA	853.120.60
5372161	LED EVS Blixt	Grön	115-230VAC	160mA	853.220.60
5372162	LED EVS Blixt	Gul	115-230VAC	160mA	853.320.60
5372163	LED EVS Blixt	Klar	115-230VAC	160mA	853.420.60
5372164	LED EVS Blixt	Blå	115-230VAC	160mA	853.520.60
5371680	Fäste för trafikljus kombination				975.853.01
5371681	Kabelgenomföring M20x1,5/IP67				975.853.02

SERIE 853 MULTICOLOR

VARNINGSLJUS SAMT KOMBINATIONER LJUS/LJUD

- Bas-, vägg eller takmontering
- Kan även monteras som trafikljuskombination, fäste för trafikljuskombination medföljer ej
- 85x85x72mm
- Temperaturområde -25°C till +50°C
- IP66-klassad. Med med kabelgenomföring (E5371681) är enheten IP67-klassad
- Kabelingång valfritt från alla sidor utan verktyg
- Tre basfärger = röd, gul samt grön - kan triggas med 2st PLC utgångar
- Välj mellan röd, gul, grön, klar, blå, violett eller turkos i samma enhet
- Livslängd upp till 50 000 timmar
- Ljudenhet i samma utförande, se sid 12

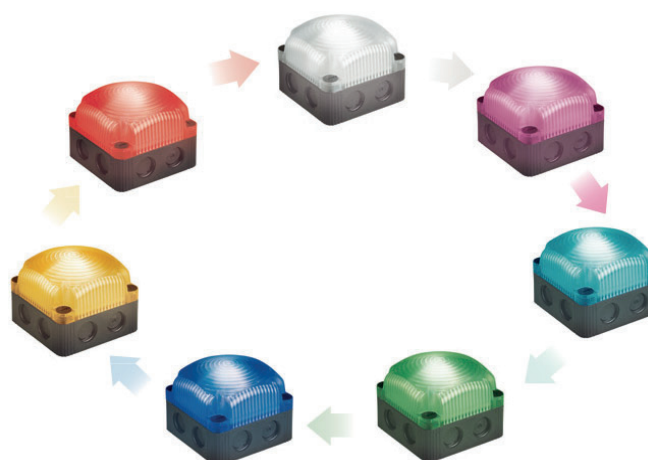

E-nummer	Benämning	Färg	Spänning	Ström	Art.nr
5372338	LED Multicolor 24V	Multi	24VDC	150mA	853.480.55
5372339	LED Multicolor 230V	Multi	115-230VDC	35mA	853.480.60
5371680	Fäste för trafikljus kombination				975.853.01
5371681	Kabelgenomföring M20x1,5/IP67				975.853.02

VARNINGSLJUD SERIE 853

VARNINGSLJUD SAMT KOMBINATIONER LJUS/LJUD

- Bas-, vägg- eller takmontering
- Kan även monteras som trafikljuskombination, fäste för trafikljuskombination medföljer ej
- 85x85x72mm
- Temperaturområde -25°C till + 50°C
- IP65-klassad
- Kabelingång valfritt från alla sidor utan verktyg
- 12V samt 24V är multi-ton dvs valbart mellan 8 olika ljud
- 48V samt 230V har en ton (kontinuerlig ca.3000Hz)
- Justerbar ljudnivå (-10dB)
- Statusljus lyser när varningsljud är aktivt
- Se sid 8-11 för varningsljus i samma utförande



5372148

E-nummer	Benämning	Färg	Spänning	Ström	Art.nr
5371542	Ljudenhet kvadratisk 12V 105dB	Svart	12VDC	70mA	153.000.54
5371543	Ljudenhet kvadratisk 24V 105dB	Svart	24VDC	120mA	153.000.55
5371544	Ljudenhet kvadratisk 48V 105dB	Svart	48VAC	150mA	153.000.66
5371545	Ljudenhet kvadratisk 230V 105dB	Svart	115-230VAC	150mA	153.000.60
5371680	Fäste för trafikljus kombination				975.853.01
5371681	Kabelgenomföring M20x1,5/IP67				975.853.02

VARNINGSLJUS SERIE MC55

VARNINGSLJUS SAMT KOMBINATIONER LJUS/LJUD

- M30x1.5mm. Diameter 55 mm
- Temperaturområde -20°C till +50°C
- IP65-klassad
- Homogent ljus med god synlighet från alla vinklar
- RGY = 3 färger, Röd, gul och grön
- RGB = 7 färger, Röd, gul, grön, vit, blå, violett och turkos
- MC55 Touch Smart = 7 färger samt touchfunktion (för att ge direkt återkoppling till styrsystemet)
- Ljud/Ljuskombination finns tillgänglig



E-nummer	Benämning	Färg	Spänning	Egenskaper	Art.nr
5373307	MC55 RGY M12-plug 24VDC	RGY	24VDC	M12 plug 5 pol	240.220.55
5373308	MC55 RGY Cable 24VDC	RGY	24VDC	1450mm kabel	240.210.55
5373309	MC55 RGB M12-plug	RGB	10-30VDC	M12 plug 5 pol	240.120.50
5373319	MC55 RGB Blink Cable	RGB	10-30VDC	1450mm kabel	240.110.50
5373848	MC55 Smart Touch	RGB	24VDC	Touchfunktion	240.160.55

STOPPLJUS 150MM DIAMETER

VARNINGSLJUS SAMT KOMBINATIONER LJUS/LJUD

Stoppljus, serie 890

- Höjd 154mm, diameter 150mm
- Temperaturområde -30°C till +50°C
- IP65-klassad
- Kabelingång från toppen eller botten med kabelgenomföring m20x1.5mm alternativt från baksidan av enheten. Kabelgenomföring är inkluderad
- Fästen för att kombinera upp till 4 olika enheter och fäste för montering på 75mm diameter rör finns, men medföljer ej

Fjärrstyrd ljudenhet för anpassade ljudfiler

- Temperaturområde -20°C till + 55°C
- IP65-klassad
- Justerbart ljud upp till 110dB
- Uppspelning av anpassade ljudfiler




5371897
Ljudenhet



Exempel på
installation



5371896
Röradapter

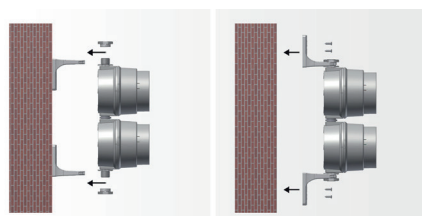

Installationsalternativ på vägg

E-nummer	Benämning	Färg	Spänning	Ström	Art.nr
5371884	Stoppljus 150mm 12-24VDC LED	Röd	12-24VDC	200mA	890.120.55
5371885	Stoppljus 150mm 12-24VDC LED	Grön	12-24VDC	200mA	890.220.55
5371886	Stoppljus 150mm 12-24VDC LED	Gul	12-24VDC	200mA	890.320.55
5371887	Stoppljus 150mm 230VAC LED	Röd	230VAC	35mA	890.120.68
5371888	Stoppljus 150mm 230VAC LED	Grön	230VAC	35mA	890.220.68
5371889	Stoppljus 150mm 230VAC LED	Gul	230VAC	35mA	890.320.68
5371892	Fixering för 150mm stoppljus 1st				975.890.33
5371893	Fixering för 150mm stoppljus 2st				975.890.34
5371894	Fixering för 150mm stoppljus 3st				975.890.35
5371895	Fixering för 150mm stoppljus 4 st				975.890.37
5371896	Fixering på 75mm diamater rör				975.890.36
5374447	Fjärrstyrd ljudenhet stoppljus	Grå	24VDC		190.020.55

STOPPLJUS SERIE 894

VARNINGSLJUS

- Temperaturområde -30°C till +50°C
- IP65/IP69K-klassad
- Kabelingång max 13mm
- Stoppljus med design och fines, ljusintensiva tack vare LED i samma färg som linsen, god synbarhet även sidledes
- Ljusenheterna är vridbara individuellt för att rikta ljuset optimalt
- Applikationer är bland annat portar och dörrar
- Drifttid upp till 50 000 timmar



5380935



5380937

E-nummer	Benämning	Färg	Spänning	Ström	Art.nr
5380935	Stoppljus röd/grön	Röd/Grön	24VDC	60mA	894.060.55
5380936	Stoppljus röd/grön	Röd/Grön	115-230VAC	30mA	894.060.68
5380937	Ytterligare fixering option				975.894.01

DUBBELBLIXT

VARNINGSLJUS SAMT KOMBINATIONER LJUS/LJUD

- Vägghöjning
- Höjd 148mm, diameter 149mm
- Temperaturområde -30°C till +50°C
- IP65-klassad
- Kabelingång från sidan, M20x1.5mm alternativt från baksidan med genomföring 6-12mm diameter
- Kraftiga dubbelblixtenheter med kraftfull signalering baserad på xenon
- Blixtfrekvens 1Hz



5380938




5380940

E-nummer	Benämning	Färg	Spänning	Ström	Art.nr
5380938	Dubbelblix RÖD	Röd	24VDC	800mA	897.100.55
5380939	Dubbelblix RÖD	Röd	230VAC	200mA	897.100.68
5380940	Dubbelblix GUL	Gul	24VDC	800mA	897.300.55
5380941	Dubbelblix GUL	Gul	230VAC	200mA	897.300.68

INTEGRERAD LED-SIGNALERING SERIE LINELIGHT

FULLT INTEGRERAD MED SAMMA FUNKTION SOM ETT LJUSTORN

- Monteras med medföljande skruv och klamfäste, alternativt med lim
- IP65 alternativt IP54-klassad (omonterad/monterad)
- Anslutning sker enkelt via en förmonterad M12-kontakt
- Erbjuder upp till sju färger i en och samma enhet, inklusive rött
- Konstruerad för att smidigt kunna byggas in i produkten och ge pålitlig återkoppling
- Snygg enkel design vilket gör **LineLight** applicerbar i flertalet industriapplikationer
- Modeller med ljudelement inbyggt för extra trygghet erbjuds
- Segmenterad ljusbild kan erbjudas

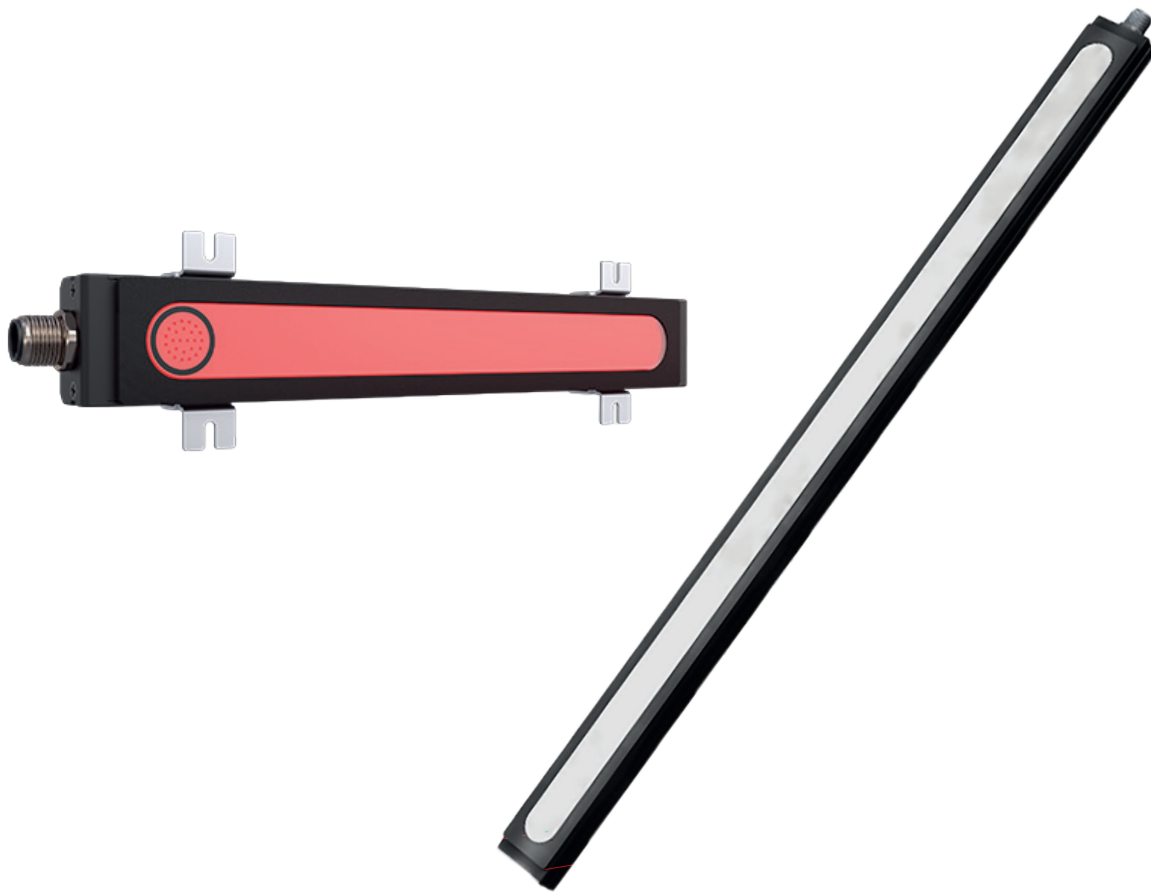

E-nummer	Benämning	Spänning	Ljudnivå	Art.nr
5373968	LineLight 250mm	24VDC		300.100.15
5373969	LineLight 250mm m. ljud	24VDC	85dB	300.100.16
5373849	LineLight 1000mm	24VDC		300.100.43
5373850	LineLight 1000mm m. ljud	24VDC	85dB	300.100.44


LJUS/LJUD KOMBINATION SERIE 444

VARNINGSLJUS SAMT KOMBINATIONER LJUS/LJUD

- Bas-, vägg- eller takmontering utan tillbehör
- Höjd 112mm, bredd 109mm, djup 152mm
- Temperaturområde -30°C till +50°C
- IP65-klassad
- Kabelingång max 13mm, lämplig kabelgenomföring M20x1.5mm. Kabelavlastning medföljer ej
- Multi-ton-ljudenhet i kombination med dubbelblix
- Justerbart ljud upp till 110dB, 32 toner för olika applikationer, 3 toner kan justeras externt. Optiskt och akustiskt kan användas separat



5380958

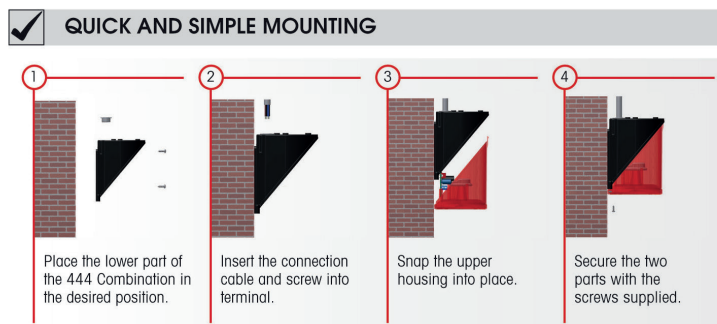

Monteringsinformation

E-nummer	Benämning	Spänning	Ström	Ljudnivå	Art.nr
5380956	Dubbelblix LED/Multi-ton Röd	24VAC/DC	200mA	114dB	444.100.75
5380957	Dubbelblix LED/Multi-ton Röd	230VAC	60mA	114dB	444.100.68
5380958	Dubbelblix LED/Multi-ton Gul	24VAC/DC	200mA	114dB	444.300.75
5380959	Dubbelblix LED/Multi-ton Gul	230VAC	60mA	114dB	444.300.68

LIVSMEDELSLJUSTORN SERIE CLEANSIGN

VARNINGSLJUS-/LJUD SAMT KOMBINATIONER LJUS/LJUD

- Bas- eller väggmontering
- Höjd 390mm (485mm väggmonterad), bredd 112mm, djup 125mm, diameter 76mm
- Temperaturområde -30°C till +50°C
- IP67/69k-klassad
- LED-signaltorn för användning i renrum (Fraunhofer IPA-godkännande) och livsmedelsapplikationer
- Kontinuerligt ljus i RGY alternativt MC (Multicolor) med 7 färger
- Med integrerad, högljudd summer (85 dB)
- Uppfyller luftrenhetsklass 2 för renrumsapplikationer



E-nummer	Benämning	Spänning	Ljudnivå	Art.nr
5374436	CleanSIGN RGY (basmontering)	24VDC	85dB	695.310.55
5374435	CleanSIGN RGY (väggmontering)	24VDC	85dB	695.300.55
5374438	CleanSIGN MC (basmontering)	24VDC	85dB	695.010.55
5374437	CleanSIGN MC (väggmontering)	24VDC	85dB	695.000.55

ROSTFRITT LJUSTORN SERIE DESIGN

VARNINGSLJUS

- Basmontering
- Höjd 260mm, diameter 42mm
- Temperaturområde -20°C till +50°C
- IP65-klassad
- Robust LED-ljustorn med högkvalitativt hölje i rostfritt stål
- Lämpar sig väldigt bra vid krävande applikationer, bl.a. hygieniska miljöer



E-nummer	Benämning	Spänning	Ström	Kabellängd	Art.nr
5374439	Ljustorn RF deSIGN Grön/Gul/Röd	24V	DC	2000mm	694.000.55
5374442	Ljustorn RF deSIGN Grön/Gul	24V	DC	2000mm	694.010.55
5374443	Ljustorn RF deSIGN Gul/Röd	24V	DC	2000mm	694.020.55

LJUSTORN SERIE ESIGN

VARNINGSLJUS-/LJUD

- Bas- eller rörmontering
- Temperaturområde -30°C till +60°C
- IP66/69K-klassad, UL typ 4X skyddar mot UV-strålning och miljöpåverkan
- Kabelanslutning med M12 8-polig
- **6 segment** = Höjd 219mm, diameter 72mm
- **9 segment** = Höjd 271mm, diameter 72mm
- **15 segment** = Höjd 372mm, diameter 72mm
- Varianter - vitt eller svart hölje, med eller utan ljud
- Ett elektroniskt modulärt LED-ljustorn med inbyggt fyllnadsläge, alla ljuseffekter erbjuds, programvara medföljer
- Styrning = 24VDC, IO-Link alternativt Profinet



E-nummer	Benämning	Spänning	Hölje	Art.nr
5374444	Ljustorn 6 digitalt modulärt	24VDC	Svart	657.420.55
5374445	Ljustorn 9 digitalt modulärt	24VDC	Svart	657.000.55
5374446	Ljustorn 15 digitalt modulärt	24VDC	Svart	657.500.55

ELEKTRONISK SUMMER

VARNINGSLJUD

- Monteras med M22-gänga i monteringshus, alternativt med väggfäste
- Höjd 59mm, diameter 52mm
- Temperaturområde -20°C till +50°C
- IP65-klassad
- Varianter = Kontinuerlig ton, pulston 80dB - 100dB, multi-ton-lösning (8 olika valbara toner med justerbart ljud, höjd 64mm, diameter 72mm)



5380960



5380964



5380967

E-nummer	Benämning	Spänning	Ström	Ljudnivå	Art.nr
5380960	Summer, kontinuerlig ton	24VAC/DC	25mA	80dB	109.000.75
5380961	Summer, kontinuerlig ton	230VAC	25mA	80dB	109.010.68
5380962	Summer, pulserande ton	24VAC/DC	25mA	80dB	109.010.75
5380963	Summer, pulserande ton	230VAC	25mA	80dB	109.010.68
5380965	Ljud Multi-ton 8 olika	24VAC/DC	80mA	100dB	110.000.75
5380966	Ljud Multi-ton 8 olika	230VAC	40mA	100dB	110.000.68
5380964	Montering hus				975.109.02
5380967	Väggfäste				975.109.01

MULTI-TONENHET

VARNINGSLJUD

- Vägghäring, skruvterminal max 2.5mm²
- Höjd 110, diameter 100mm
- Temperaturområde -25°C till +70°C
- IP65-klassad
- Kabelingång från sidan eller baksidan, M20x1.5mm (E5380974) medföljer ej
- Ljudvolym = justerbart upp till 115dB
- Välj mellan 32 olika ljud
- Tontyp och frekvens väljs via DIP-switch



5371990

E-nummer	Benämning	Färg	Spänning	Ström	Ljudnivå	Art.nr
5371990	Multi-ton 32 olika signaler IP65	Röd	9-28VDC	10-120mA	115dB	140.150.50
5371992	Multi-ton 32 olika signaler IP65	Röd	110-240VAC	10-40mA	115dB	140.150.60
5371991	Multi-ton 32 olika signaler IP65	Vit	9-28VDC	10-120mA	115dB	140.950.50
5371993	Multi-ton 32 olika signaler IP65	Vit	110-240VAC	10-40mA	115dB	140.950.60
5380974	Kabelgenomföring, M20x1,5mm					975.444.01

ALARMKLOCKA I STÅLHUS

VARNINGSLJUD

- Vägghäring
- Höjd 76mm, diameter 167mm
- Temperaturområde -30°C till +50°C
- IP66-klassad
- Kabelingång, M16x1,5mm



5380978

E-nummer	Benämning	Spänning	Ström	Ljudnivå	Art.nr
5380978	Alarm klocka, IP66 (50Hz)	230VAC	35mA	98dB	914.052.68

MULTI-TONLJUD

VARNINGSLJUD

- Bas-, vägg- eller takmontering utan tillbehör
- Höjd 112mm, bredd 109mm, djup 152mm
- Temperaturområde -40°C till +50°C
- IP65-klassad
- Kabelingång max 13mm
- 32 olika toner, justerbar ljudstyrka upp till 110dB
- 3 toner kan triggas externt via DIP-switch




5380972

E-nummer	Benämning	Spänning	Ström	Ljudnivå	Art.nr
5380972	Multi-ton 32 olika signaler	24VAC/DC	60mA	110dB	144.000.75
5380973	Multi-ton 32 olika signaler	230VAC	30mA	110dB	144.000.68
5380974	Kabelgenomföring, M20x1,5mm				975.444.01

FÖRMONTERAT LJUSTORN KOMBISIGN 40

VARNINGSLJUS

- Bas- eller väggmontering
- Höjd 215mm, 40mm diameter
- Temperaturområde -30°C till +60°C
- IP66/IP69K-klassad
- Komplet LED-ljustorn förmonterat
- Styrning = 24VAC/DC alternativt IO-Link
- Förlängningsrör 84mm, monteras efter baselement för att få upp ljuselementen högre

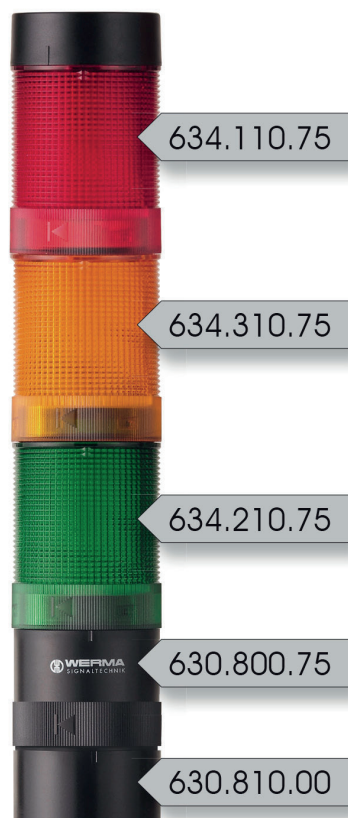

5372680
Komplett enligt bild

630.810.00 är adapter
för basmontage

E-nummer	Benämning	Färg	Spänning	Art.nr
5372680	Ljustorn komplett grön,gul, röd	Grön/Gul/Röd	24VAC/DC	639.300.01
5372681	Väggfäste KS40	Svart		960.630.01
5372682	Extension tub, 84mm	Svart		960.630.03
5372683	Baselement IO-Link KS 40	Svart	24VDC	631.800.55

MODULÄRA LJUSTORN KOMBISIGN 71/72

SOCKLAR

- Bas- eller rörmontering
- IP65-klassad
- Sockeln utgör basen i ett ljusstorn
- Anslutning sker genom skruv- eller klämanslutning
- Finns även med kabelgenomföring på sidan och i kombination med magnetfäste. Anslutningarna är numrerade 1-5 med en gemensam nolla
- Levereras med lock
- USB-interfacet ger möjlighet att kommunicera med en PC. Upp till fyra ljusmoduler kan anslutas till USB-interfacet. Socklarna finns även med M12-kontakt, 8 polig



E-nummer	Benämning	Färg	Art.nr
5378281	SOCKEL FÖR RÖR SKRUVANSLUTNING	Svart	640.830.00
5378282	SOCKEL FÖR RÖR KLÄMANSLUTNING	Svart	640.810.00
5378283	SOCKEL FÖR BAS FÄSTE SKRUVANSLUTNING	Svart	640.820.00
5378284	SOCKEL FÖR BAS FÄSTE KLÄMANSLUTNING	Svart	640.800.00
5378285	SOCKEL FÖR USB INTERFACE	Svart	640.840.00
5373303	Sockel M12 tub eller bas montage	Svart	640.880.00
5371562	M12 kabel 5 meter hane samt hona 8 pin	Svart	960.000.47
5371563	M12 kabel 5 meter endast hane 8 pin	Svart	960.000.46
5378286	Adapter för kabelutgång på sidan	Svart	975.840.01
5378287	Adapter för fastsättning på magnet (magnetfäste)	Svart	975.840.04

MODULÄRA LJUSTORN KOMBISIGN 72

LJUSMODULER LED


Mekanisk och elektrisk anslutning av modulerna sker på några sekunder genom bajonettssystemet. Ett fullständigt säkert lampbyte kan ske utan att strömmen bryts och inga speciella verktyg är nödvändiga.

- Höjd 66mm, diameter 70mm
- Temperaturområde -30°C till +60°C
- IP65-klassad
- **TwinLIGHT** = 24VAC/DC. Fast alt. blinkande sken valbart via DIP-switch
- **TwinFLASH** = 24VDC. Blixt eller EVS valbart via DIP-switch
- Systemet byggs upp av upp till 5 moduler

EVS står för Enhanced Visibility System och är alternativet när uppmärksamhet är ett måste. EVS-lösningen är flimrande samt intensiv vilket gör att den uppfattas tydligare jämfört med t.ex. vanliga blixtljus.



5372684

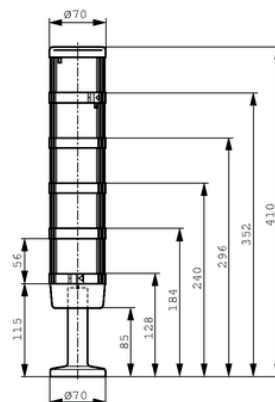

E-nummer	Benämning	Färg	Art.nr
5372684	Permanent/Blink Röd 24VACDC	Röd	647.110.75
5372685	Permanent/Blink Grön 24VACDC	Grön	647.210.75
5372686	Permanent/Blink Gul 24VACDC	Gul	647.310.75
5372687	Permanent/Blink Klar 24VACDC	Klar	647.430.75
5372688	Permanent/Blink Blå 24 VACDC	Blå	647.510.75
5372689	Blixt/EVS Röd 24VDC	Röd	647.120.55
5372690	Blixt/EVS Grön 24VDC	Grön	647.220.55
5372691	Blixt/EVS Gul 24VDC	Gul	647.320.55
5372692	Blixt/EVS Klar 24VDC	Klar	647.440.55
5372693	Blixt/EVS Blå 24VDC	Blå	647.520.55

MODULÄRA LJUSTORN KOMBISIGN 71/72

SUMMER/SIRENMODUL

Mekanisk och elektrisk anslutning av modulerna sker på några sekunder genom bajonettsystemet. Ett fullständigt säkert lampbyte kan ske utan att strömmen bryts och inga speciella verktyg är nödvändiga.

- Diameter 70mm
- Temperaturområde -30°C till +60°C
- IP65-klassad
- Modulära signaltorn tillåter en fullständigt fri kombination av ljus- och ljudmoduler
- Systemet byggs upp av upp till 5 moduler. Ljudmodulen placeras alltid överst
- E5371564 spelar MP3 och WAV filer. Programmering via USB port samt inkluderad S/W, individuella spellistor möjliggör exempelvis instruktioner på olika språk



5378268

E-nummer	Benämning	Spänning	Art.nr
5378260	MODULÄR SUMMER 85dB	24VAC/DC	645.800.75
5378261	MODULÄR SUMMER 85dB	230VAC	645.800.68
5372695	Ljudelement 8 olika ljud	24VAC/DC	645.890.75
5372696	Ljudelement 8 olika ljud	230VAC	645.890.60
5372697	Ljudelement 2 olika ljud	24VAC/DC	645.870.75
5378267	Siren Multifunktion	24VDC	645.850.55
5378268	Siren självjusterande volym	24VDC	645.810.55
5371564	Ljudmodul MP3	24VDC	645.840.55

MODULÄRA LJUSTORN KOMBISIGN

TILLBEHÖR TILL LJUSTORN



5377816 – 5377822



5377825



5377812



5377814



5377823

E-nummer	Benämning	Bredd	Höjd	Djup	Art.nr
5377811	VÄGGFÄSTE RÖRMONTERING	70	55	88	960.000.01
5377812	VÄGGFÄSTE YTMONTERING	55	55	77	960.000.02
5377813	VÄGGFÄSTE GRUNDMONTERING	55	44	99	960.000.14
5377814	VÄGGFÄSTE 1-SIDES MONTERING	70	70	100	975.840.85
5377815	VÄGGFÄSTE 2-SIDES MONTERING	70	70	100	975.840.86
5377816	RÖR MED VÄGGFÄSTE L 250MM	25	250	25	960.000.18
5377817	ALUMINIUM RÖR 100MM	25	100	25	975.845.10
5377818	ALUMINIUM RÖR 250MM	25	250	25	975.840.25
5377819	ALUMINIUM RÖR 400MM	25	400	25	975.840.40
5377820	ALUMINIUM RÖR 600MM	25	600	25	975.840.60
5377821	ALUMINIUM RÖR 800MM	25	800	25	975.840.80
5377822	ALUMINIUM RÖR 1000MM	25	1000	25	975.840.03
5377823	FOT RÖRMONTERING PLAST	70	37	70	975.840.90
5377824	FOT FÖR ROMONTERING METALL	74	31	74	975.840.91
5377825	FOT FÖR INTEGRERAT RÖR L=110MM	70	110	70	975.840.10

LJUSTORN KOMBISIGN REFLECT

VARNINGSLJUS

Spegla signalstatus trådlöst mellan två ljusstorn på upp till 300 meters avstånd. Master och slav monteras identiskt – ett baselement med valfria ljuselement ovanpå. Samma konfiguration på båda tornen ger automatisk spegling.



5372694

E-nummer	Benämning	Färg	Art.nr
5372694	Reflect, slav och master	Enligt bild	861.640.01

ANDON WIRELESS SET, CALL FOR ACTION

VARNINGSLJUS SAMT KOMBINATIONER LJUS/LJUD

Den trådlösa anslutningen mellan knapparna och LED-signaltornen gör installationen enklare och snabbare än någonsin, vilket sparar tid och pengar. Varje knapp på Andon WirelessBOX kan manövreras med nätström eller batteri. Detta gör att du kan använda det som ett fristående system för mobila applikationer, t.ex. på gaffeltruckar.

Håll din verksamhet framtidssäker och flexibel för ökad effektivitet på arbetsplatsen.

Exempel på användningsområden

- Aktivering respektive konfirmering från flera kontroller, tvåvägskommunikation
- Professionell rapportering av arbetsstationsproblem
- Materialpåfyllningskontroll med kvitteringsfunktion
- Optimering av processer inom produktions- och logistikavdelningar
- Åtkomstkontroll för dörrar och grindar



E-nummer	Benämning	Färg	Egenskap	Art.nr
5373320	Andon WirelessSET 5 knappar och 3 färger	Grön/Gul/Röd	Komplett	649.000.13
5373321	Andon WirelessSET 2 knappar och 2 färger	Röd/Grön	Komplett	649.000.12
5373322	Andon WirelessBOX 2 knappar inkl. strömförsörjning		Endast box	860.000.16
5373323	Andon WirelessBOX 5 knappar inkl. strömförsörjning		Endast box	860.000.18
5373324	Transciever Andon trådlöst 868 Mhz		Endast sändare	862.000.03

ANDON KIT KOMPLETT

VARNINGSLJUS

LED-ljustorn med Andon box, redo att användas direkt i ett vanligt 230V-uttag.

- Snabb installation utan verktyg
- Temperaturområde 0 till +40°C
- IP30-klassad
- Spänning = 115-230VAC

Ingår i kitet:

- Ljustorn diameter 100mm med fot, fast sken i grönt, gult och rött
- Andon box med strömadapter (2 m kabel) och 5 m anslutningskabel

Med en enkel knapptryckning påkallar du uppmärksamhet. Perfekt för förpackningsstationer, e-handelslager, stopprapportering eller andra miljöer där snabb signalering behövs. Andon boxen har 4 knappar som styr varsin ljusmodul (på/av med fast sken). Håller du inne en knapp några sekunder växlar motsvarande modul till blinkande sken. Vill du bygga ut systemet kan du enkelt lägga till fler ljusmoduler – upp till 5 totalt.



E-nummer	Benämning	Färg	Art.nr
5372340	Andon KIT inkl. 1st ljustorn	Enligt bild	649.260.01

